

【 施工業者様へのお願い 】

排水管用特殊蒸発防止剤 『 Drainger(ドレンジャー) 』は、

排水管の S 字部分を水と液剤の混合液が埋めて、封水の蒸発を防止する商品です。

下水からの悪臭や害虫を防ぎ、液剤が、除菌・防カビ・害虫 避成分と、特殊蒸発防止膜に分離します。


下記、使用方法をご確認の上、ご活用下さい。

《使用箇所》

キッチンシンク、浴室、洗面所、トイレ、ベランダの排水口、洗濯機置き場 など

《使用方法》

- ① 排水口に水を流します
- ② ドレンジャーをご用意
- ③ ドレンジャーを上下に 5～10 回程よく振って、
しっかり分離液体を混ぜ合わせます
- ④ お手持ちの計量カップに、1ヶ所につき 50cc を量り移します

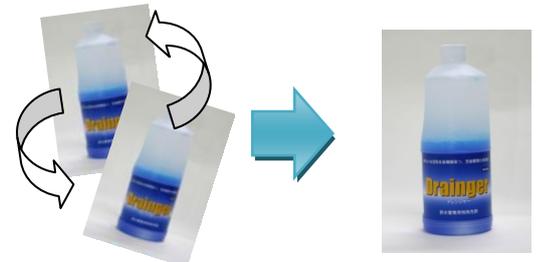

(※但し、70π 排水管の場合には 70cc 投入/トイレは 80～100cc を推奨)

- ⑤ 排水口に投入して下さい

投入方法のご注意

封水の蒸発を防ぐには、居室側だけでなく下水道側にも蒸発防止膜を作る必要があります。


“ドレンジャー”を投入いただく際は、封水内に拡散するように、ある程度の高さから勢いよく投入して下さい。

特にトイレの場合は、封水の量が多く、居室側に偏っています。

そっと投入されますと、居室側のみ蒸発防止膜が出来て、

下水道側が不完全となってしまいますので、ご注意ください。

(※通常の 50cc よりも多めの約 100cc 投入を推奨しています)



→投入完了、投入箇所に『投入済み』用紙を表示下さい。

(※浴室の排水口への投入後は、必ず浴槽の栓を閉めて下さい)

使用効果は、約 6ヶ月間です。

6ヶ月後のドレンジャーご使用の場合も、上記方法でご使用下さい。

※水を流された時点で、蒸発防止効果はなくなります。

水を流されますと、乳化され、パイプ洗浄剤として流れていきます。



蒸発防止剤“ドレンジャー”は、**上層部分(透明)と下層部分(青色)**との**2層で構成**されています。

その下層部分には、**防腐剤、防カビ剤等をブレンド**していますが、上層部分の油分にはブレンドされていません。

“ドレンジャー”投入前のクリーニングが不十分であった場合“ドレンジャー”投入後、蒸発防止膜の安定後に上層部分(油分)で雑菌が繁殖し、汚物(浮遊物)が出来てしまったり、カビが培養されてしまうことがあります。

排水トラップの構造は、もともと汚れの付着が多く、特にトイレは、便座から見える表面部はきれいでも、見えない範囲の奥部は汚れの付着がとて多いです。“ドレンジャー”をご使用いただく前には、排水管の状態も重ねてご確認ください。

排水管の汚れの付着が多い場合、またトイレ汚物(浮遊物)発生を防止するには、事前の十分なクリーニング実施後に、

“ドレンジャー”をご使用されることをお勧めいたします。